

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

■ VKS-338

Chave de Nível Pá Rotativa tipo Azul rosca plastica

ACOMPANHA
LUVAS PARA SOLDA
NO PROCESSO



DESCRIÇÃO

A Chave de Nível Pá Rotativa tipo Azul rosca plástica foi projetado para atender diversas aplicações de monitoramento de níveis em sólidos nos mais variáveis processos. Seu projeto modular possibilita várias combinações em sua construção. Seu sistema de embreagem diferencia dos demais produtos disponíveis no mercado. Sua característica principal é a rosca em plástico em duas medidas de roscas.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Alimentos e bebidas
- Farmacêutico
- Produtos Químicos e fertilizantes
- Agrícolas
- Plásticos e polímeros
- Cimento
- Cerâmica
- Energia

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A Chave de Nível possui um sistema eletrônico que controla o seu funcionamento como um todo, internamente a Chave de Nível possui um motor que faz com que a haste rotacione a uma velocidade de 3 r.p.m, na ponta da haste esta acoplada a Pá que tem a função de detectar o material, quando o material está ao nível da Pá ele oferece uma resistência não permitindo a sua rotação fazendo com que o sistema de mola seja acionado atuando o contato SPDT informando que o material está neste ponto. Após o consumo do material e a diminuição do nível, o material não oferece mais resistência na Pá fazendo com que o sistema volte a rotacionar e estando pronta para uma nova detecção.



DIFERENCIAIS

- Rosca dupla
- Sistema de embreagem
- Robusto
- Haste fixa de 120mm para maior durabilidade
- Rosca plástica em duas medidas (1.1/2" BSPM e 2.1/2" BSPM)
- Acompanha Luvas para Solda


DETALHES DO PRODUTO




DADOS DIMENSIONAIS

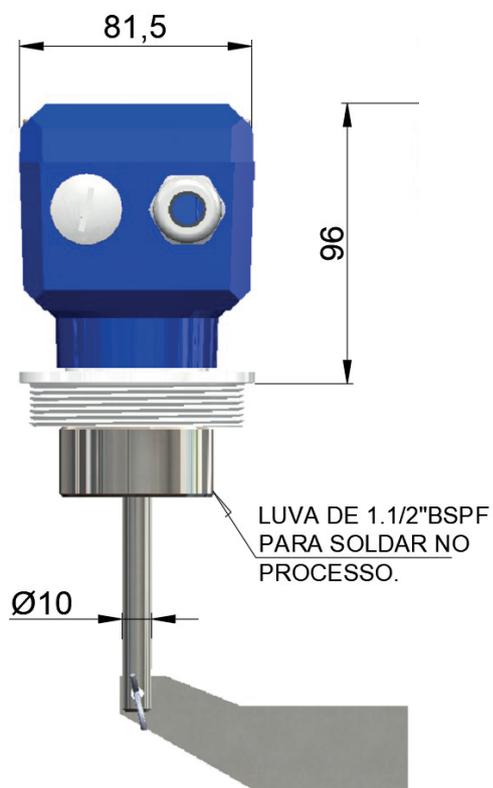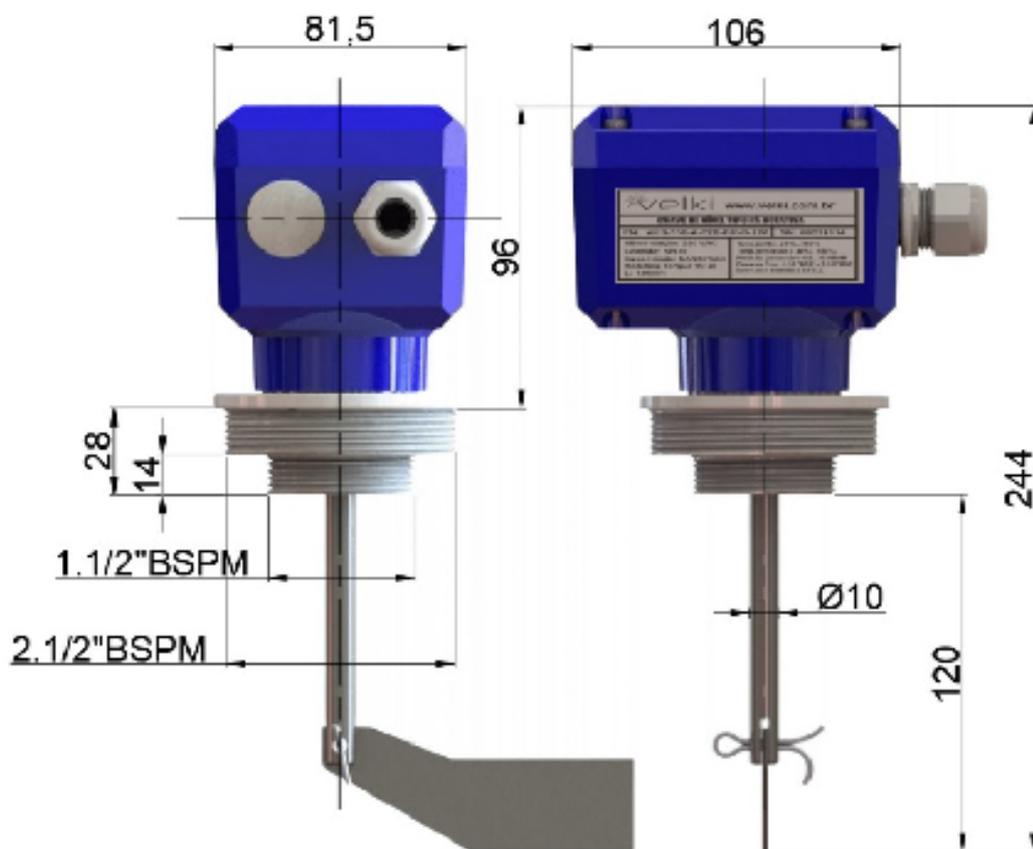


REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM MEIO CORTE

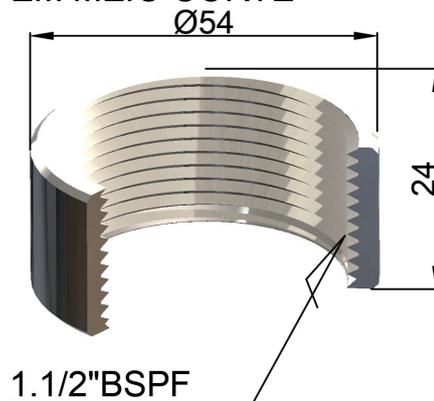


■ MODELO DE PÁ

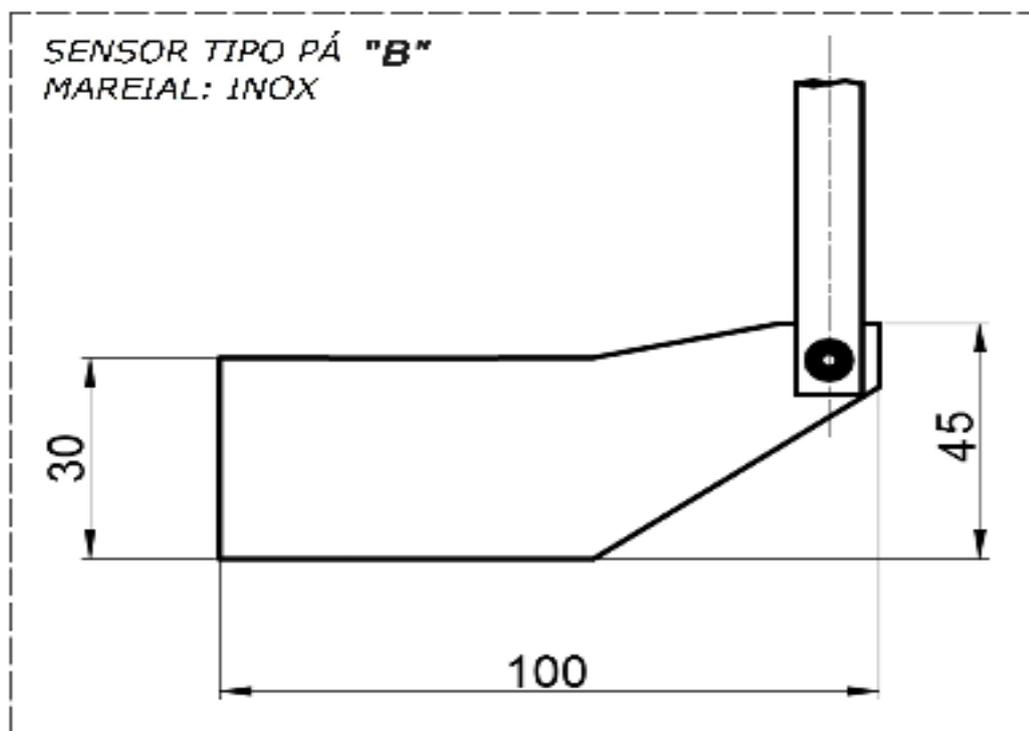


■ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO ALIMENTAÇÃO 24VCC

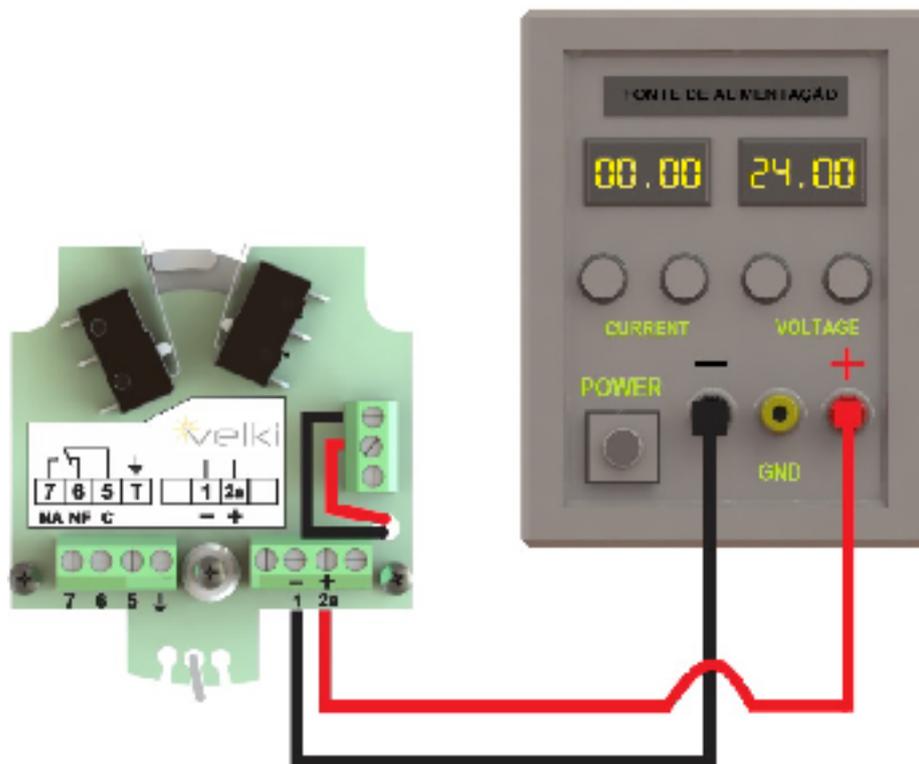


■ AJUSTE DE SENSIBILIDADE

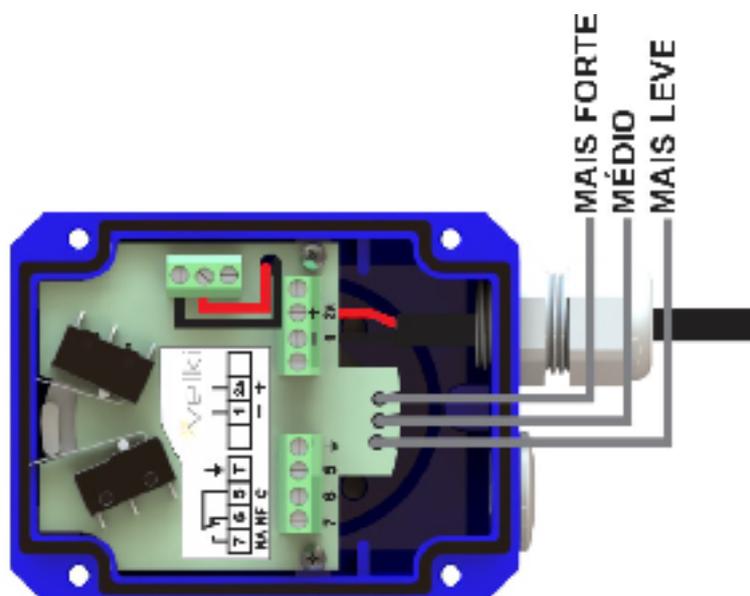

■ ESQUEMA DE INSTALAÇÃO ALIMENTAÇÃO 220 VAC

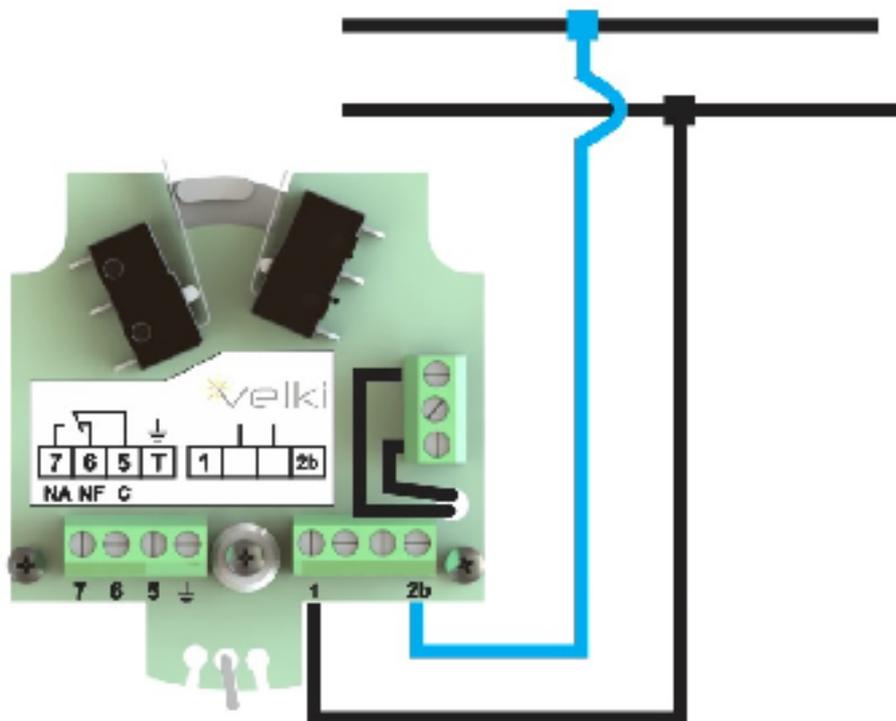


■ AJUSTE DE SENSIBILIDADE

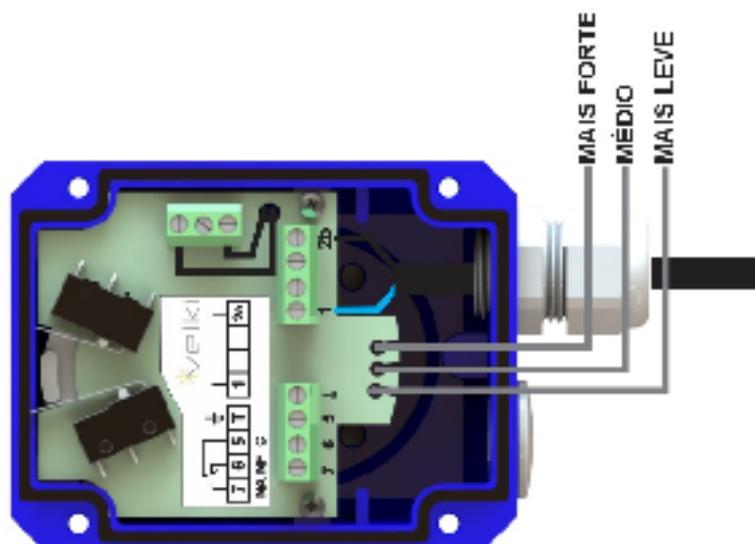

■ DADOS TÉCNICOS

Alimentação	250 VAC 50/60Hz ou 24VCC
Consumo	3W
Tipo do Contato	SPDT
Capacidade do Contato	250VAC/5A
Velocidade de Rotação	3 r.p.m
Pressão do Processo	-0,8...0,9 BAR
Grau de Proteção	IP65
Material do Invólucro	Alumínio Fundido
Cor do Invólucro	Azul
Temperatura do Processo	-20°C...50°C
Temperatura Ambiente	-20°C...50°C
Material da Haste	Aço Inoxidável AISI-304
Material da Pá	Aço Inoxidável AISI-304
Material da rosca	POM (Poliacetal)
Dimensão da Pá	Conforme imagem página 3

COMO ESPECIFICAR

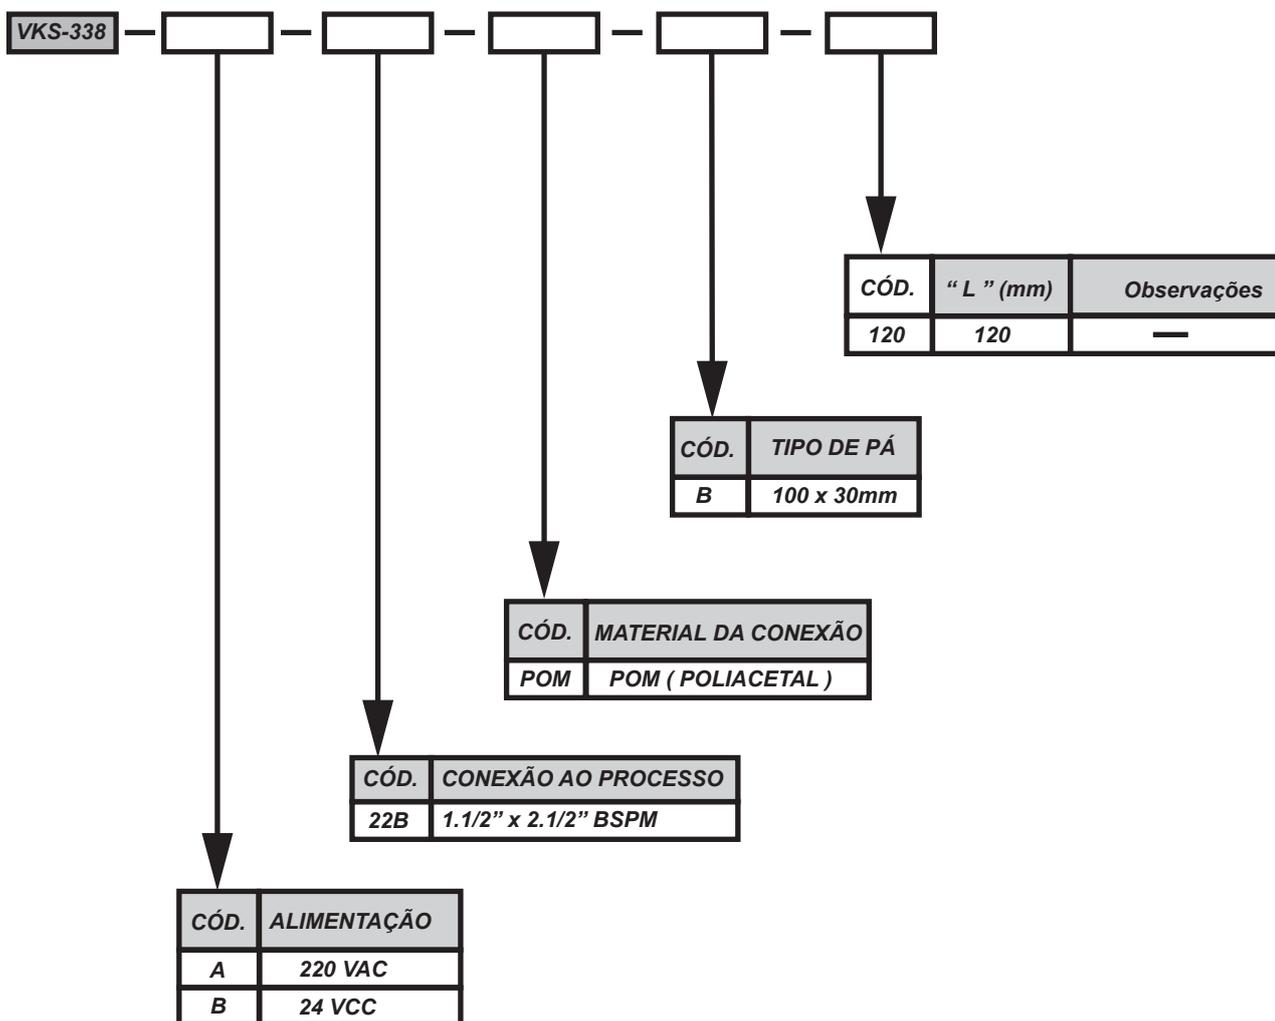

Exemplo de especificação: VKS-338-A-22B-POM-B-120

Descrição: CHAVE DE NÍVEL TIPO PÁ ROTATIVA, SÉRIE VKS-338, ALIMENTAÇÃO 220VAC, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, CONEXÃO AO PROCESSO 1.1/2" x 2.1/2" BSPM EM POM (POLIACETAL), CONTATO SPDT 3A/250VAC, L-1000mm, COM PÁ TIPO B 100 x 30mm.

Rev.: 01 - 20/11/2024

■ GARANTIA

Devido ao constante avanço tecnológico, os produtos Velki podem ser alterados sem aviso prévio.

A Velki está sempre pronta a esclarecer qualquer dúvida. Não hesite em nos procurar.

Garantia:

Todo produto Velki é fabricado conforme os mais elevados padrões de qualidade.

Todo produto Velki tem garantia de 1 (um) ano a partir da data da Nota Fiscal, desde que:

1. Seja utilizado corretamente, dentro dos limites de suas características técnicas e de acordo com as instruções.
2. Não tenha sofrido danos mecânicos ou eletrônicos causados por acidentes ou mau uso.
3. Não tenha seus lacres violados.

O frete para conserto e os riscos de transporte do instrumento (ida e volta) serão de responsabilidade do proprietário.

A assistência técnica gratuita somente será prestada pela fábrica, localizada na Rua Theolinda Xavier da Silveira, 255 Jd. Oliveira - Itu, SP, CEP 13312-035.

Perdem o direito à garantia instrumentos com lacres violados, que tenham sido desmontados, que tenham recebido alterações, submetidos a sobrecarga mecânica ou elétrica, ultrapassando os valores de catálogo ou danificados por instalação mecânica ou eletrônica incorreta.

Assistência Técnica

O envio de instrumentos para reparos (dentro da garantia ou não) ou para calibração periódica ou eventual deve ser previamente comunicado à Assistência Técnica da Velki, que definirá as condições de remessa, fornecendo instruções. O frete para conserto e os riscos de transporte do instrumento (ida e volta) serão de responsabilidade do cliente.

Importante

Todas as informações contidas neste manual referem-se especificamente ao instrumento indicado. Têm por objetivo ajudar o cliente a fazer uso adequado do produto. Estas informações não esgotam o assunto: dúvidas específicas podem e devem ser encaminhadas ao departamento de Assistência Técnica da Velki, que terá satisfação em dirimi-las.

Atenção: Na ocorrência de qualquer tipo de falha, evite fazer o reparo do instrumento: imediatamente acione a Assistência Técnica da Velki, que indicará os procedimentos adequados.



Fabricação Própria
com equipe especializada



Envio até em 4 horas



Produtos Personalizados
para sua necessidade



Compra certa Garantia
com a consultoria Velki